水銀レス血圧計 *UM-102*

Technology You Can Trust

A&D Medical

Swan Heart

標準型 *UM-102*
卓上型 *UM-102B*

UM-102

脱・水銀

環境にやさしい 新・血圧計

水銀を使用していない電子式だから

- 水銀づまりの心配なし
- 取り扱いが簡単
- メンテナンスが不用
- 環境にやさしく廃棄に困らない
- 安心のラテックスフリーカフ（ウレタン）を使用
- シリコン製のゴム球で加圧も楽に
- 感染防止のため、消毒液※による拭き取りが可能

※クロルヘキシジングルコン酸塩／ベンザルコニウム塩化物

スタンドはオプションです

UM-102B

株式会社エー・アンド・デイ

標準型 UM-102

■ 見やすく、使いやすい表示部の傾き切替

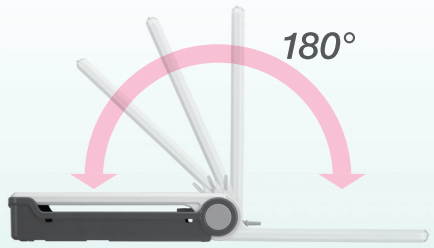

■ 180°に開くので、電池交換も簡単

卓上型 UM-102B

■ 机上に置いて測定
専用スタンドに装着すれば、スタンド型に

■ 大きな アクセサリポケット

■ 見やすい 大型デジタル表示

- 水銀式に近い、なめらかな動きのバー表示
- メモしたいポイントを残せるホールド機能
- 測定中の圧力値を数字表示します。また、脈拍数を自動的に測定し、測定後に表示します。

■ カフサイズ3種類

■ 長寿命
単三アルカリ乾電池2本で約2000回測定

仕様

型名	UM-102	UM-102B
測定方法	血圧：聴診法　脈拍：オシロメトリック法	
圧力測定範囲	数値表示圧力：0～300mmHg　バー表示圧力：20～280mmHg	
脈拍測定範囲	40～180回/分	
測定精度	圧力：±3mmg　脈拍：読み取り数値の5%	
加圧方式	送気球による手動加圧	
減圧	可変式排気弁方式	
急速排気方式	電磁弁	
電源	単3アルカリ乾電池　2本	
電池寿命	アルカリ乾電池使用時　約2000回 （電池寿命は使用条件により変わります）	
使用温湿度	温度：+10℃～+40℃　相対湿度：30%RH～85%RH以下	
保存温湿度	温度：−20℃～+60℃　相対湿度：30%RH～85%RH以下	
本体サイズ	98(W)×324(D)×67(H)mm	98(W)×202(D)×326(H)mm
本体重量	約520g（乾電池含まず）	約540g（乾電池含まず）
標準付属品	カフ、モニタ用単3乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球	
一般的名称	手動式電子血圧計	
販売名	水銀レス血圧計	
JMDNコード	16174000	
認証番号	226AHBZX00004000	
医療機器の分類	管理医療機器	
JANコード	4981046701389	4981046701556
商品コード	UM-102A-JC	UM-102B-JC
標準価格(税抜)	￥15,000	￥15,000

オプション

品名			適応腕周	商品コード	標準価格（税抜）	JANコード	
アダルトカフ	60cm	ダブルホース付	22-32cm	UM-CUF-KW-A-JC	￥1,800	4981046714013	※1
ラージアダルトカフ	60cm	ダブルホース付	31-45cm	UM-CUF-KW-LA-JC	￥2,700	4981046010276	
スモールアダルトカフ	60cm	ダブルホース付	16-24cm	UM-CUF-KW-SA-JC	￥2,200	4981046010269	
アダルトカフ	60/100cm	ダブルホース付	22-32cm	UM-CUF-KWA-JC1	￥2,000	4981046010290	※2
ラージアダルトカフ	60/100cm	ダブルホース付	31-45cm	UM-CUF-KWLA-JC1	￥2,700	4981046010306	
スモールアダルトカフ	60/100cm	ダブルホース付	16-24cm	UM-CUF-KWSA-JC1	￥2,200	4981046010283	
シリコン送気球				UM-102-10-JC	￥1,800	4981046714020	※1 ※2
UM-102B専用スタンド				UM-ST001	￥14,000	4981046107822	

本体セット付属品
※1 UM-102（標準型）　※2 UM-102B（卓上型）

アダルトカフ

シリコン送気球

UM-102B専用スタンド

定期点検サービス
and 安心サポートone

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9:00～12:00　13:00～17:00

販売元 株式会社エー・アンド・デイ
本社：〒170-0013　東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127（直）　FAX.03-5391-6129
■札幌出張所　TEL.011-251-2753（代）　FAX.011-251-2759
■仙台出張所　TEL.022-211-8051（代）　FAX.022-211-8052
■名古屋営業所　TEL.052-726-8763（直）　FAX.052-726-8769
■大阪営業所　TEL.06-7668-3904（直）　FAX.06-7668-3901
■広島営業所　TEL.082-233-0611（代）　FAX.082-233-7058
■福岡営業所　TEL.092-441-6715（代）　FAX.092-411-2815
http://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
*UM102-ADJC-05-PR3-15908